


- | | |
|--|--|
| 1 Komora brudnego powietrza | 5 Zawory powietrza czyszczącego |
| 2 Komora czystego powietrza | 6 Przyłącze zasilania sprężonym powietrzem |
| 3 Zbiornik sprężonego powietrza | 7 Drzwi filtra |
| 4 Zawory pilotowe powietrza czyszczącego | |


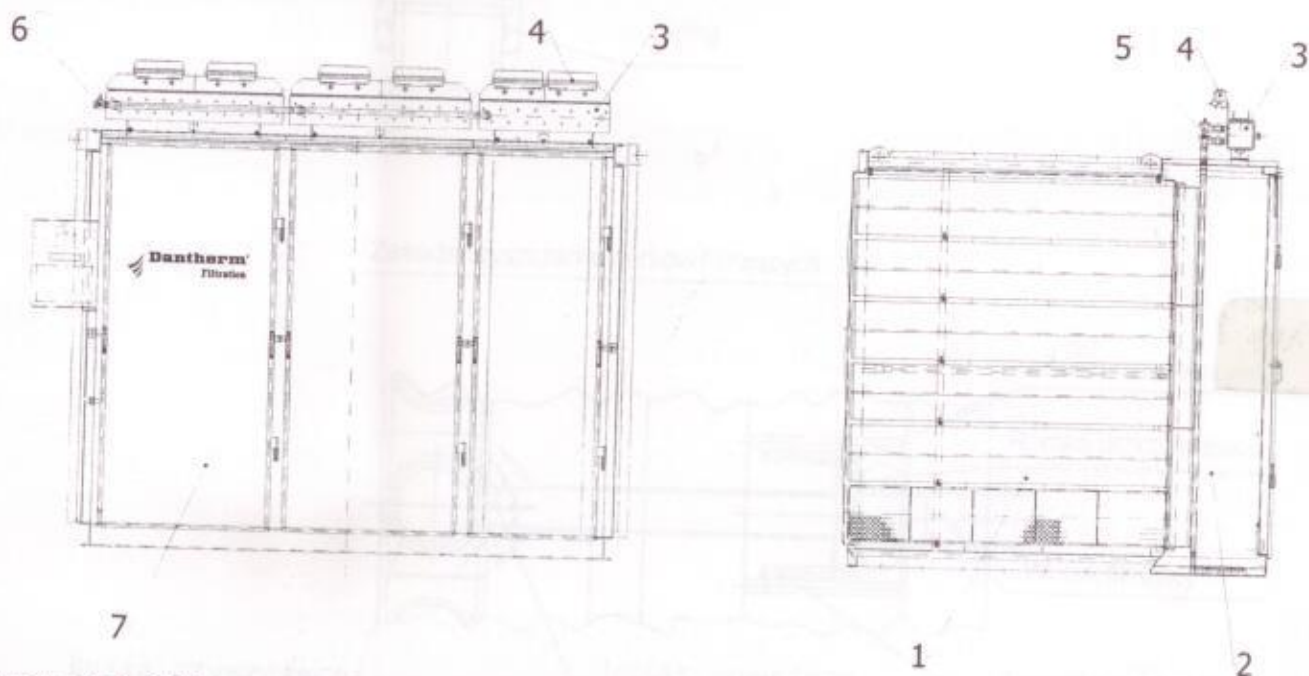


Rysunek 1. Główne zespoły odpylacza FD

Rysunek 2. Sposób umocnienia tygiel filtracyjny

Główne zespoły typowego odpylacza FD są pokazane na rysunku 5.

- 1- Rurociąg zanieczyszczonego gazu
- 2- Zawór bezpieczeństwa
- 3- Separator wstępny
- 4- Kaptur (wlot brudnego powietrza)
- 5- Komora z elementami filtrującymi i systemem czyszczenia
- 6- Lej zsypany z przenośnikiem ślimakowym
- 7- Rurociąg gazu oczyszczonego
- 8- Podest inspekcyjny

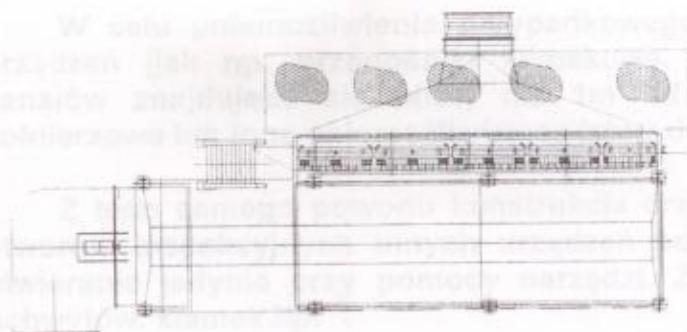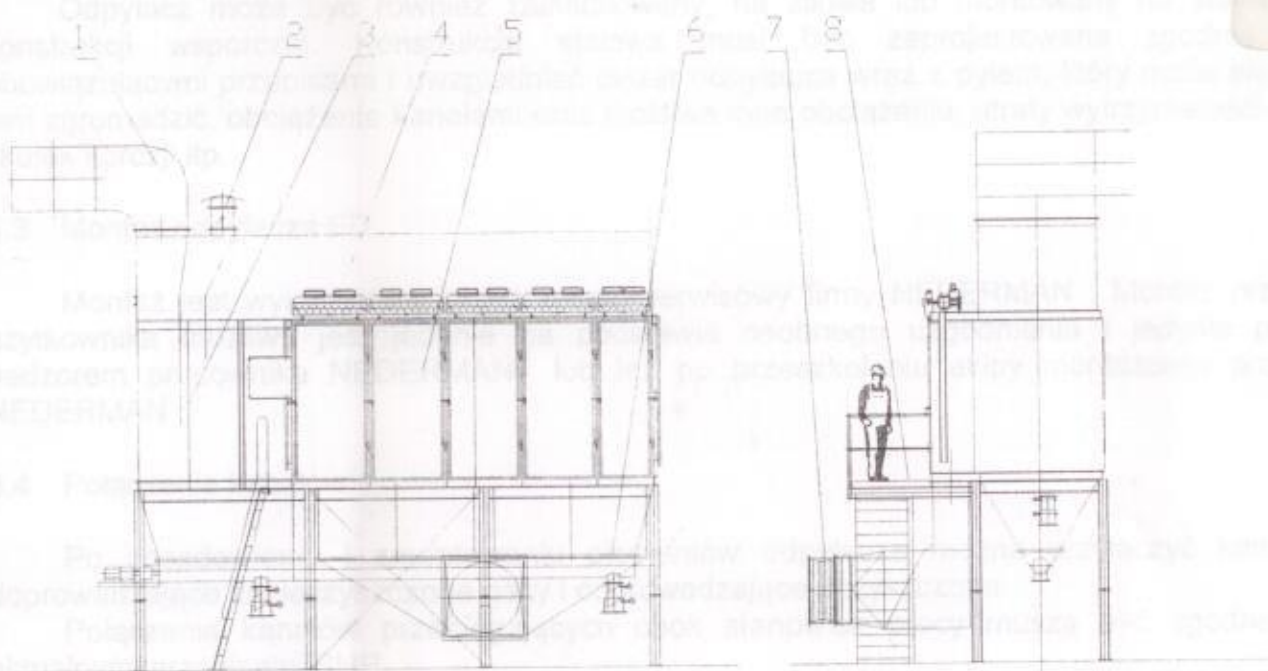

Rysunek 5. Główne zespoły typowego odpylacza FD